

Октябрь

Настенный

Облучатель -
Рециркулятор

ECOCLASS
RECIRCULATOR



Области применения

ОБЛУЧАТЕЛЬ -
РЕЦИРКУЛЯТОР

ECOCCLASS
RECIRCULATOR

- Офисные помещения, включая переговорные
- Аптеки, магазины
- Объекты гостеприимства – гостиница, кафе
- Технические помещения
- Reception
- Общественные места

Помещения, где люди находятся постоянно

Обзор продукта

**ОБЛУЧАТЕЛЬ -
РЕЦИРКУЛЯТОР**

**ECOCCLASS
RECIRCULATOR**

+ Модели

- 600 мм 2x15 Вт
- 1055 мм 2x30 Вт



+ Преимущества

- 2 x T8 UVC
- ЭПРА
- 3 года
- Kit

Октябрь

ECO CLASS RECIRCULATOR – настенный монтаж

ОБЛУЧАТЕЛЬ -
РЕЦИРКУЛЯТОР

ECOCCLASS
RECIRCULATOR

2

Закрытый корпус
2 вентилятора

Все в комплекте:
ЭПРА
УФ-лампы TIBERA UVC

0,95



3

3 года гарантии
На прибор
Исключая лампы

2

Рекомендуем
Замену ламп
1 раз в 2 года

Выключатель
На корпусе

ON/
OFF



ECO CLASS RECIRCULATOR

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Код заказа	Описание модели	УФ-лампы в комплекте
4058075533806	ECO RECIRC UVC 2X15W WT F K	2 x 4058075499201 TIBERA UVC 15W G13
4058075533813	ECO RECIRC UVC 2X30W WT F K	2 x 4058075499249 TIBERA UVC 30W G13

КАК ЧИТАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ

ECO RECIRC UVC 2X15W WT F K



КОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

**ОБЛУЧАТЕЛЬ -
РЕЦИРКУЛЯТОР**


**ECOCCLASS
RECIRCULATOR**

МОДЕЛЬ	ECO RECIRC UVC 2X15W WT F K	ECO RECIRC UVC 2X30W WT F K
Источник УФ-излучения	2 x TIBERA UVC 15W	2 x TIBERA UVC 30W
Габариты, мм	600 x 250 x 110	1055 x 250 x 110
Вес, г	4700	5500
Мощность UV-C излучения ламп	2 x 5,1 Вт	2 x 12,6 Вт
Ток Iвх, А	0,3	0,5
Производительность, м3/ч	54 - 64	60 - 72
Режим работы	постоянный	
Тип ПРА	электронный, коэф. мощности $\geq 0,95$	
Напряжение питания	220 – 240 В, 50 – 60 Гц	
Монтаж	настенный	
Диапазон рабочих T	+ 10 .. + 40 °C	
Пылевлагозащита, класс электробезопасности	IP20; I	



МОНТАЖ. УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ. МАРКИРОВКА

Версия ECO RECIRC UVC 2X15W WT F K

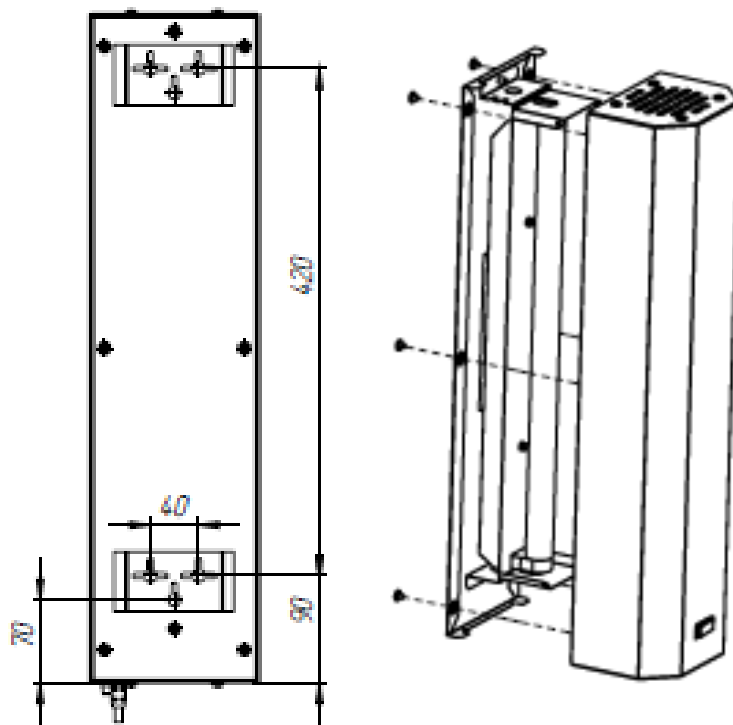

РЕЦИРКУЛЯТОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

ДОСТУП К УПРАВЛЕНИЮ ПРИБОРОМ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ОГРАНИЧЕН

ОБЛУЧАТЕЛЬ -
РЕЦИРКУЛЯТОР

ECOCCLASS
RECIRCULATOR



СПАСИБО